




Двері розпашні одностулкові  
для холодильних і морозильних камер серії "ЛЮКС"  
ПРАЙС-ЛИСТ



Станом на 20.08.24

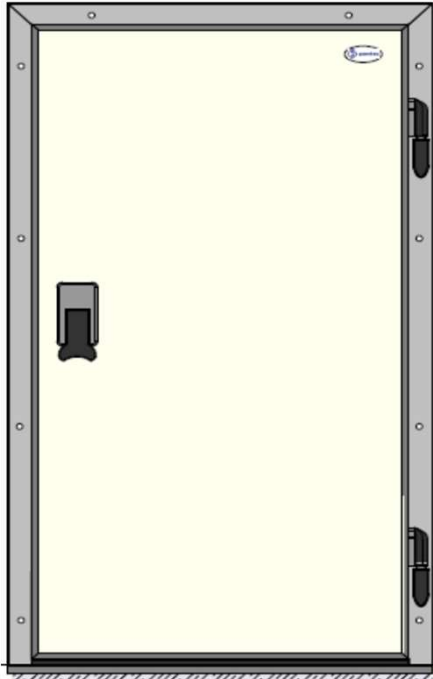

Ширина світ. отвору, мм	Тип дверей	Висота світового отвору, мм						
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500
800	ДХР-80	18 590	19 190	19 790	20 380	20 980	21 580	23 830
	ДХР-100	19 270	19 900	20 530	21 160	21 790	22 420	24 740
	ДМР-100	21 220	21 880	22 530	23 190	23 840	24 500	26 870
	ДМР-120	21 940	22 630	23 320	24 010	24 700	25 390	27 820
900	ДХР-80	19 460	20 090	20 720	21 360	21 990	22 620	24 950
	ДХР-100	20 190	20 860	21 520	22 190	22 860	23 530	25 920
	ДМР-100	22 280	22 970	23 660	24 360	25 050	25 740	28 190
	ДМР-120	23 050	23 780	24 510	25 240	25 970	26 700	29 220
1000	ДХР-80	20 280	20 940	21 610	22 280	22 940	23 610	26 000
	ДХР-100	21 060	21 770	22 470	23 170	23 880	24 580	27 040
	ДМР-100	23 290	24 010	24 740	25 470	26 200	26 930	29 450
	ДМР-120	24 120	24 890	25 650	26 420	27 190	27 950	30 550
1100	ДХР-80	21 100	21 800	22 500	23 190	23 890	24 590	27 050
	ДХР-100	21 940	22 680	23 420	24 150	24 890	25 630	28 170
	ДМР-100	24 300	25 060	25 820	26 590	27 350	28 120	30 700
	ДМР-120	25 190	25 990	26 790	27 600	28 400	29 210	31 880
1150	ДХР-80	21 510	22 220	22 940	23 650	24 370	25 090	27 580
	ДХР-100	22 380	23 130	23 890	24 640	25 400	26 160	28 730
	ДМР-100	24 800	25 580	26 360	27 150	27 930	28 710	31 330
	ДМР-120	25 720	26 540	27 370	28 190	29 010	29 840	32 540
1200	ДХР-80	21 920	22 650	23 380	24 110	24 850	25 640	28 100
	ДХР-100	22 810	23 590	24 360	25 140	25 910	26 740	29 290
	ДМР-100	25 310	26 100	26 900	27 700	28 500	29 360	31 960
	ДМР-120	26 250	27 090	27 940	28 780	29 620	30 520	33 210
1300	ДХР-80	23 800	24 560	25 330	26 090	26 860	27 620	29 150
	ДХР-100	24 750	25 560	26 370	27 180	27 990	28 790	30 410
	ДМР-100	27 370	28 210	29 040	29 880	30 720	31 550	33 220
	ДМР-120	28 380	29 260	30 140	31 020	31 900	32 780	34 540
1400	ДХР-80	24 620	25 410	26 210	27 010	27 810	28 610	30 210
	ДХР-100	25 620	26 470	27 310	28 160	29 000	29 850	31 540
	ДМР-100	28 380	29 250	30 130	31 000	31 870	32 740	34 480
	ДМР-120	29 440	30 360	31 280	32 200	33 120	34 030	35 870
1500	ДХР-80	25 440	26 270	27 100	27 930	28 760	29 590	32 320
	ДХР-100	26 500	27 380	28 260	29 140	30 020	30 900	33 720
	ДМР-100	29 390	30 300	31 210	32 110	33 020	33 920	36 800
	ДМР-120	30 510	31 460	32 420	33 380	34 330	35 290	38 260

Кріпильні елементи та додаткові опції	грн.
Нейлоновий гвинт M12 L 160 мм. Колір натур	72,00
Нейлоновий гвинт M12 L 230 мм. Колір натур	79,00
Нейлоновий гвинт M12 L 300 мм. Колір натур	85,00
Гайка пластикова M12, RAL 9016	42,00
Гайка пластикова M10, RAL 9010	42,00
Гайка пластикова M10, RAL 9010 стал.встав.	130,00
Шайба пластикова, RAL 9010	39,00
Компенсац. клапан JIGS service 19VAL001	1900,00
Компенсац. клапан MAXIELEBAR B.T.220v	7500,00
Алюмінієвий лист/бампер рифлен., кв.м.	1550,00
Поріг нерж П-подібний або накладний, пог.м.	1350,00

	- 2 завіси на стулку
	- 3 завіси на стулку
	- 4 завіси на стулку

\*Ціни вказані з урахуванням ПДВ

Полотно	Дверне полотно із заставними елементами, до яких кріпляться фурнітура, виготовляється як цільнолите, що виключає клеюку. Полотно обрамлене алюмінієвим анодованим профілем, що забезпечує міцність та довговічність експлуатації. Багатокомпонентна гума ущільнювача з відмінними властивостями герметичності, м'якості при низьких температурах. Пластикова термовставка, що виключає міст холоду.
Товщина полотна	80, 100, 120 мм
Теплоізоляція	Жорсткий спінений поліуретан PUR (Німеччина) щільністю 40-42 кг/м3, який є одним із найкращих утеплювачів у показниках теплопровідності, вологопоглинання (98% закритих пір), довговічності, біо- та хімічної стійкості та ін.
Облицювання	Сталевий оцинкований, ґрунтований лист товщиною 0,5-0,68мм з покриттям Polyester. Колір полотна RAL 9003, 9010 (білі), 9006 (сріблястий), 7024 (графітовий), 5005 (синій) або інший на замовлення. Під замовлення: - нержавіюча харчова сталь марки AISI 304, товщина 0,6-0,8мм; - оцинкований метал з покриттям Food Safe (жорсткий ПВХ 120мм.), товщина 0,62мм.
Дверна коробка	Анодований алюмінієвий профіль, заповнений жорстким утеплювачем із закладними елементами під фурнітуру. У дверній коробці передбачено канал для кабелю нагріву, що закривається алюмінієвою кришкою. Низькотемпературні двері комплектуються кабелем нагріву. Конструкція дверної коробки передбачає легку та швидку заміну кабелю, що не потребує зупинки роботи камери. При заміні кабелю знімається алюмінієва кришка. Спеціальний ущільнювач із внутрішньої сторони дверної коробки для щільності примикання до стіни.
Фурнітура	Високоякісна спеціальна фурнітура МТН (Італія). Запірний пристрій має ергономічний дизайн та вбудований замок із набором ключів. Дверні завіси з мікроліфтом і можливістю вертикального регулювання. Внутрішня частина замка має флуоресцентну наклейку. Внутрішня ручка аварійного виходу.
Пороги	ДХР (Двері Холодильні Розпашні) - без порогу. Поріг додатково під замовлення. ДМР (Двері Морозильні Розпашні) - з порогом на вибір. Пропонується 3 варіанти: 1. П-подібний 20x102x20 зі знімною кришкою 82мм, що утоплюється в підлогу з каналом для кабелю, нержавіюча сталь 2мм; 2. Г-подібний 50x50, нержавіюча сталь 5мм; 3. Накладний, висота 110мм, анодований алюмінієвий профіль. Висота підрізається до мін. 60мм.